




Und gleich noch die FüÙe von QRP-Projekts nachgerüstet. Macht jetzt einen echt „schlanken“ Fuß auf dem Stationstisch. ☺

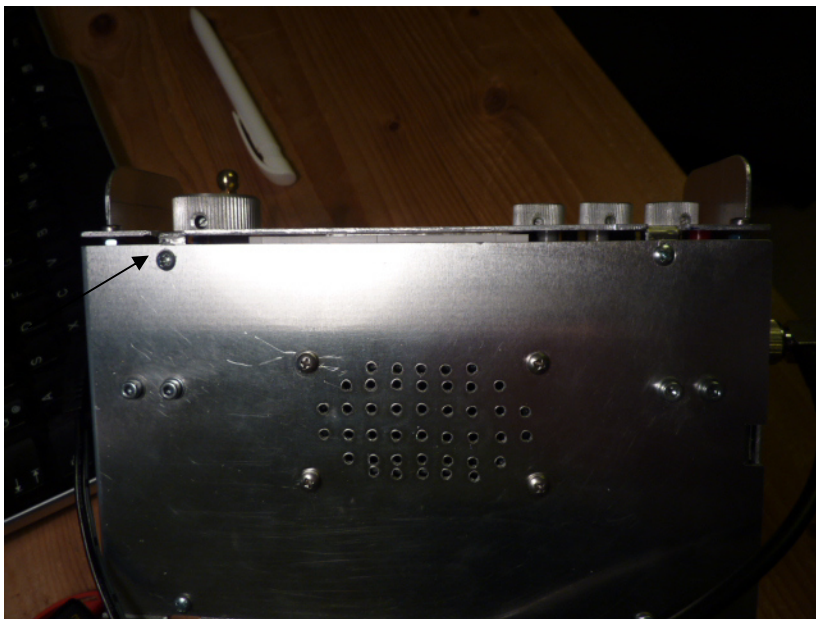

Die Frontblende steht nun 3 mm vor, aufgrund der Befestigung mit Laschen konnte ich sie auch wieder befestigen.

Da die Wellen der Drehgeber nun auch 3 mm weniger rausschauen habe ich die Bedienungsknöpfe mit dem Bandschleifer etwas abgeschliffen und die Madenschrauben liegen fast auf der Frontblende.